


- EVE700
 - EVE700 FC (versione FC = con fine corsa meccanici integrati per posizione cancello aperto e cancello chiuso)
- Nota:** disponibili anche in versione 24V

Limiti di utilizzo:

lunghezza massima dell'anta: max. 4m

peso massimo dell'anta: max 350kg

Ingombro attuatore:

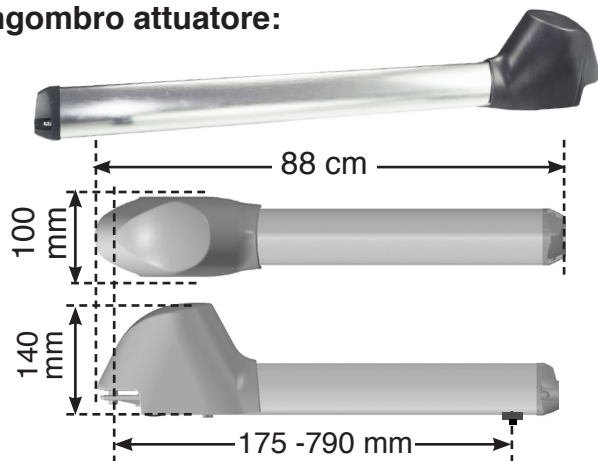


Se il cancello apre verso l'interno della proprietà (vedi pag.9)
 seguire i limiti di misura A e B della tabella qui sotto riportata

TAB	A-9	A-11	A-13	A-15	A-17	A-19	A-21	A-23	A-25
B-8	105°12sec	115°15sec	125°15sec	130°20sec	130°27sec	140°25sec	135°27sec	90°	105°
B-9	105°13sec	115°15sec	120°18sec	125°20sec	130°23sec	135°25sec	120°	90°	105°
B-12	100°14sec	110°17sec	115°19sec	120°21sec	120°23sec	125°26sec	120°	90°	105°
B-15	105°17sec	105°19sec	110°21sec	115°23sec	120°26sec	125°28sec	125°30sec		
B-18	100°18sec	105°20sec	110°23sec	115°25sec	115°27sec	120°29sec	100°28sec		
B-21	105°20sec	100°22sec	105°24sec	110°26sec	110°28sec				
B-25	95°23sec	100°25sec	105°27sec	110°29sec	110°31sec				

Piastre di fissaggio multiposizione

piastra posteriore

piastra anteriore

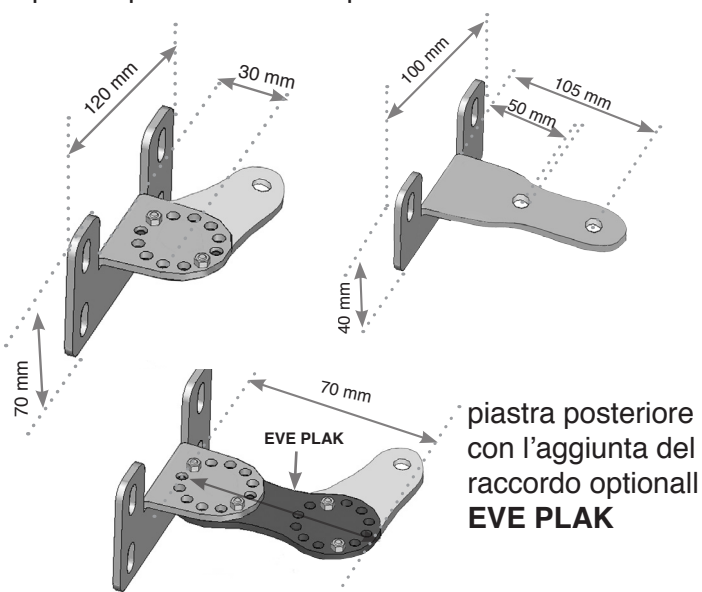

Se il cancello apre verso l'esterno della proprietà (vedi pag.9)
 Verificare l'ingombro del motore e seguire lo schema di fissaggio rispettando i limiti di misura A e B qui sotto riportati.
A = min. 8cm