

# DUCATI Selettore a chiave KEY 5000 / KEY 5005

## comandi di attivazione: KEY 5000 / KEY 5005 / KEY 5005 INOX


collegare 1/2 ai contatti START di tutte le apparecchiature Ducati per comandare un ciclo di manovra completo. E Possibile, ove la propria scheda elettronica lo preveda, utilizzare il selettore a chiave per comandare il ciclo di apertura pedonale collegando sui morsetti corrispondenti al contatto "START PEDONALE"

Inserire la chiave in dotazione nel cilindro e ruotare di circa 20 gradi per inviare un comando di manovra.


Il selettore a chiave permette di azionare il sistema attraverso un **contatto N.O.**

Nel caso si voglia collegare più di un dispositivo o anche un pulsante/ citofono effettuare i collegamenti in parallelo.

### KEY 5005

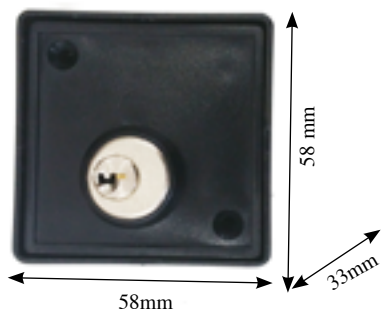

### KEY 5005 INOX



### KEY 5000

